


LIR 2,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

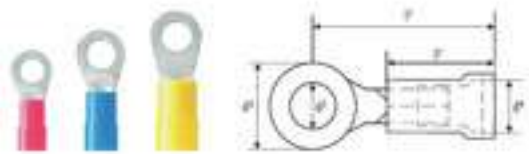

Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Código	9200190000
Tipo	LIR 2,5M6 V
GTIN (EAN)	4032248410019
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 6 de agosto de 2024 7:31:08 CEST

LIR 2,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	6,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,244 inch
Anchura	27,3 mm	Anchura (pulgadas)	1,075 inch
Peso neto	1,12 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal preaislado en forma de anillo 2,5 mm ² / M6
--------------------------	---

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	azul
Densidad de conexión (S1)	0,8 mm	Dimensión	M 6
Dimensión (perno)	M 6	Diámetro del aislamiento (D)	4,5 mm
Diámetro exterior (d)	12 mm	Diámetro interior (d1)	6,4 mm
Longitud del aislamiento (b)	11,3 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor	2,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27-40-02-92
ECLASS 14.0	27-40-02-92		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

LIR 2,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados

terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	HTI 15	Versión
Código	9014400000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado doble
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	9202850000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 Pieza	Crimpado paralelo