


## SAI-M23-SE-17

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Asignación de pines

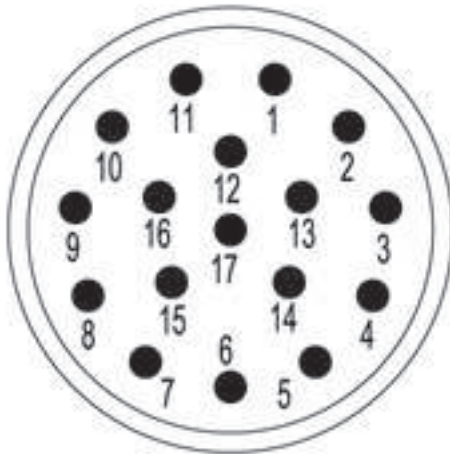

Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.

Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

### Datos generales para pedido

Versión	Conectores para sensores y actuadores, Uso
Código	<a href="#">1170100000</a>
Tipo	SAI-M23-SE-17
GTIN (EAN)	4032248962181
Cantidad	1 Pieza

## SAI-M23-SE-17

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 3 g

### Datos técnicos conectores de libre configuración

Ciclos de enchufado	> 1000	Codificación	ninguna
Corriente nominal	Contacto de 1 mm = 8 A	Grado de polución	3
Intensidad nominal	8 A	Material capotas	Poliamida termoplástica PA 6, PBT
Número de polos	17	Posibilidad de codificación para conectores de señal M23	Codificación H, Codificación N, Codificación S, Codificación X, Codificación Y, Codificación Z
Tensión nominal	160 V	Tipo de conexión	Conexión crimpada

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23	ECLASS 14.0	27-44-02-23

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /  
 Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E344862

### Descargas

Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folleto	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>